


شیرهای گازدهی صفر و یک

- ✓ در دو مدل با بدنه تمام استیل و آلومینیومی
- ✓ فشار کاری: 10^{-5} میلی بار
- ✓ بدون استفاده از اورینگ متحرک در ساختار شیر
- ✓ عدم خوردگی قطعات داخلی شیر
- ✓ دارای حفاظ آکاردئونی فلزی
- ✓ دارای دو دهانه از نوع NW10



شیرهای سوزنی تحت خلاء

بدون اورینگ متحرک با حفاظ آکاردئونی

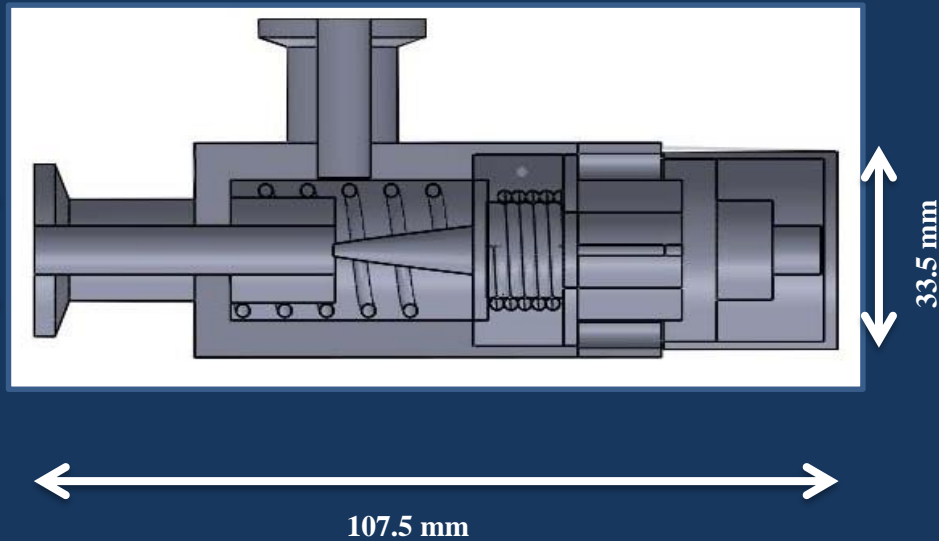

آدرس: تهران، بزرگراه یادگار امام خیابان ایشارگران

شمالی، جاده امامزاده داود، پلاک ۳۱

۰۲۱-۲۲۰۹۵۴۶۰

